

# WISeNET HD+ SCB-6003

1080p-HD-Analogkamera




\* Objektiv nicht enthalten

## Hauptmerkmale:

- Full-HD (1920 x 1080 30 Bps) Auflösung
- 0,04 Lux bei F1,2 (Farbe), 0,004 Lux bei F1,2 (S/W)
- Tag & Nacht (ICR), DWDR, SSNRIV, Bewegungserkennung
- Übertragungsentfernung max. 500 m
- Einfache Einrichtung (Plug & Play), duale Stromversorgung, RS-485

## Abmessungen

Einheit: mm (Zoll)

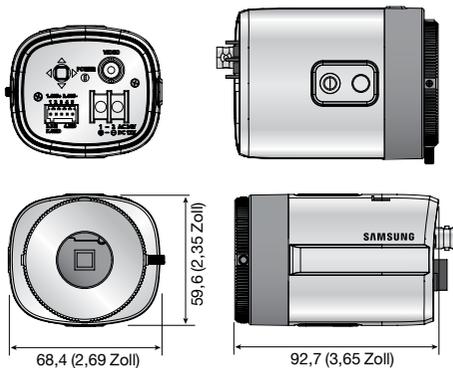

## SCB-6003N/P

VIDEO	
Bildsensor	1/2,9-Zoll-2MP-CMOS
Gesamtpixelanzahl	2000 (H) x 1121 (V) 2,24 MP
Effektive Pixel	1984 (H) x 1105 (V) 2,19 MP
Abtastsystem	Progressive-Scan-Bilderfassung
Min. Beleuchtungsstärke	Farbe: 0,04 Lux, (F1,2) S/W: 0,004 Lux, (F1,2)
Signal-Rauschabstand	52 dB (AGC Aus, Gewichtung Ein)
Videoausgang	BNC (AHD, CVBS wählbar)
Auflösung	1920 x 1080
Max. Bildfrequenz	30 Bps bei 1080p, 30 Bps bei 720p
OBJEKTIV	
Gewindeanschluss	C / CS
FUNKTIONEN	
Bildschirmanzeige	Englisch, Japanisch, Spanisch, Französisch, Portugiesisch, Koreanisch, Deutsch, Italienisch, Russisch, Polnisch, Tschechisch, Rumänisch, Serbisch, Schwedisch, Dänisch, Türkisch
Kameratitel	Aus / An (Anzeige von bis zu 15 Zeichen)
Tag & Nacht	Auto (ICR) / Extern / Farbe / S/W
Gegenlichtkompensation	Aus / Benutzerdefinierte BLC / HLC
Hoher Kontrastumfang	DWDR
Digitale Rauschunterdrückung	SSNR IV (Aus / An)
Entnebeln	Aus / Auto / Manuell
Bewegungserkennung	Aus / An (4 Zonen)
Privatsphärenausblendung	Aus / An (4 Zonen mit Rechteck)
Verstärkungsregelung	Aus / Niedrig / Mittel / Hoch
Weißabgleich	ATW / Außenbereich / Innenbereich / Manuell / AWC (1800 K° ~ 10500 K°)
Verschlusszeit der elektronischen Blende	1 Sek. ~ 1/12000 Sek.
Zurücksetzen	Aus / H-Rev / V-Rev / HV-Rev
Profile	Grundeinstellung, Tag & Nacht, Gegenlicht, Innenbereich, benutzerdefiniert
Alarm	(MD) Ausgang 1, Extern D/N 1
Schnittstelle für Fernsteuerung	Koaxialsteuerung, RS-485
Protokoll	Coax: NTSC/PAL - Samsung CCVC, Pelco-C (Coaxitron), AHD - ACP (AHD-Koaxialprotokoll) RS-485: Samsung-T/E, Pelco-D/P, Panasonic, Bosch, Honeywell, Vicon, AD, GE
Videoübertragungsentfernung	500 m (1640,42 ft) (75-5 Koaxialkabel)
BETRIEBSBEDINGUNGEN	
Betriebstemperatur / Luftfeuchtigkeit	-10°C ~ +55°C (+14°F ~ +131°F) / Weniger als 90 % relative Luftfeuchtigkeit
ELEKTRISCHE DATEN	
Eingangsspannung / Eingangsstrom	Dual (24 V Wechselstrom & 12 V Gleichstrom ±10 %)
Leistungsaufnahme	Max. 3,5 W
MECHANISCHE DATEN	
Farbe / Material	Schwarz, Elfenbein / Aluminium, Kunststoff
Abmessungen (BxHxT)	68,4 x 59,6 x 92,7 mm (2,69 Zoll x 2,35 Zoll x 3,65 Zoll)
Gewicht	175,5 g (0,39 lb)

\* Die aktuellsten Produktinformationen / Spezifikationen finden Sie unter [www.samsung-security.eu](http://www.samsung-security.eu)

## Verfügbare Objektive / verfügbares Zubehör (optional)

